

## Skrzynki rozprężne PB-RA40

### Opis

Skrzynka rozprężna PB-RA40 przeznaczona jest do montażu nawiewników RA40. Wykonana jest z blachy ocynkowanej. Istnieje możliwość wykonania skrzynek według indywidualnych wymiarów.

### Typy skrzynek rozprężnych


PB-RA - Skrzynka rozprężna bez dodatkowego wyposażenia

PB-RA-P - Skrzynka rozprężna z przepustnicą jednopłaszczyznową z mechanizmem ręcznym

PB-RA-I - Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną z maty kauczukowej lub wełny mineralnej

PB-RA-PI - Skrzynka rozprężna z izolacją akustyczną oraz przepustnicą

### Rysunek techniczny

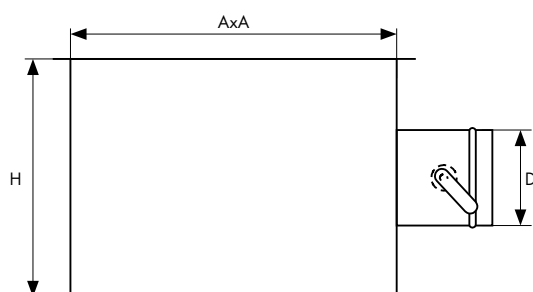

### Wymiary [mm]

Typ anemostatu	Wymiar AxA	Wysokość H	Przyłącze D
RA40 295 x 295	153 x 153	240	125
RA40 370 x 370	232 x 232	300	160
RA40 445 x 445	308 x 308	350	200
RA40 520 x 520	384 x 384	350	250
RA40 595 x 595	455 x 455	400	250