



Sztucer cylindryczny prosty **ILB**

Sztucer prosty łoczony **ILRB**




Najwyższej jakości stal ocynkowana 275 g/m²

Opis

Sztucer prosty cylindryczny bez uszczelki - ILB oraz sztucer prosty łoczony bez uszczelki ILRB **VENTO**, wykonany z najwyższej jakości stali ocynkowanej (ocynk 275 g/m²). W 100% automatycznie łoczony w całości z jednego arkusza blachy.


Rysunek techniczny ILB

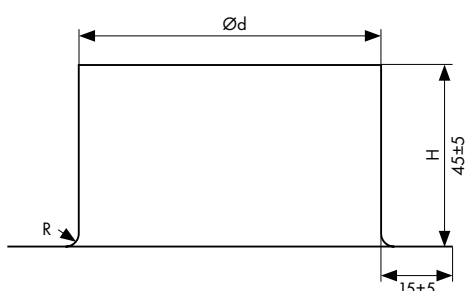

Wymiary ILB [mm]

Ød nom	H	R	kg	szt./opak.	opakowań na palecie
80	45	4	0,05	100	P12
100	45	4	0,08	70	P12
125	45	4	0,09	95	P6
150	45	4	0,14	70	P6
160	45	4	0,14	100	P4
200	45	4	0,18	70	P4
250	45	4	0,23	60	P4
315	45	4	0,24	45	P4
355	45	4	0,36	32	P4
400	45	4	0,4	45	P2
450	50	4	0,54	35	P2
500	65	4	0,6	48	P1

Rysunek techniczny ILRB

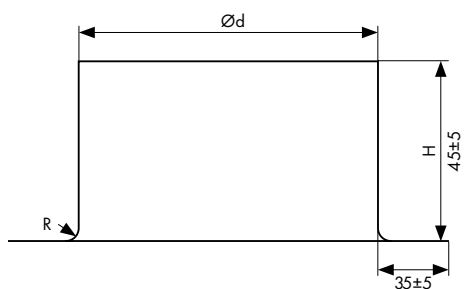

Wymiary ILRB [mm]

Ød nom	H	R	kg	szt./opak.	opakowań na palecie
80	45	12	0,1	70	P12
100	45	15	0,14	40	P12
125	45	20	0,18	50	P6
150	45	20	0,22	45	P6
160	45	25	0,27	50	P4
200	45	25	0,31	50	P4
250	45	25	0,37	70	P2
315	45	25	0,47	44	P2



Sposób pakowania na stronie 38