

Zaślepka kanału z uszczelką DX



Podwójna uszczelka, klasa szczelności D




Najwyższej jakości stal ocynkowana 275 g/m²

Opis

Zaślepka - DX **VENTO**, wykonane z najwyższej jakości stali ocynkowanej (ocynk 275 g/m²). W 100% automatycznie tłoczone w całości z jednego arkusza blachy. Posiada podwójną uszczelkę EPDM zaciśniętą automatycznie zamkiem blacharskim - brak ryzyka zsunięcia uszczelki podczas montażu.

Rysunek techniczny

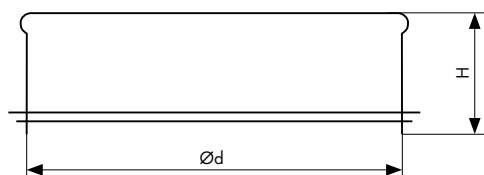

Wymiary [mm]

Ød nom	H	kg	szt./opak.	opakowań na palecie
80	35	0,1	60	P24
100	35	0,1	90	P12
125	35	0,1	110	P6
150	35	0,2	80	P6
160	35	0,2	36	P12
200	35	0,3	45	P6
250	55	0,6	25	P6
315	55	0,9	22	P6
355	55	1,2	42	P2
400	75	1,2	35	P2



Sposób pakowania na stronie 38