




# Mocowanie skraplacza z poprzeczką MS RODIGAS




## Opis

Uchwyty do mocowania jednostek zewnętrznych na ścianach. Wersja z poprzeczką mocującą wyposażoną w poziomnicę. Składane, wyposażone w komplet kołków montażowych oraz amortyzatorów. Malowane farbą epoksydowo-poliestrową zapewniającą bardzo wysoki poziom ochrony przez korozję i dobre właściwości mechaniczne, na kolor biały RAL9002. Możliwość regulacji rozstawu mocowania jednostki zewnętrznej. Posiadają certyfikat jakości TÜV.


## Rysunek techniczny

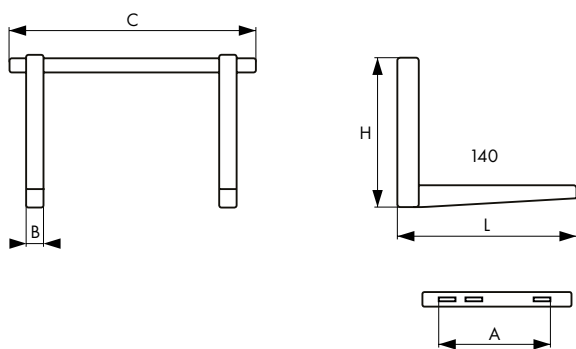


MS230 MS253




MS450 MS657



MS223 MS257



MS258



## Dane techniczne [mm]

Typ	L	H	A	B	C	D	E	F	G	I	J	Udźwig	Ilość na palecie
MS 230	420	375	334	50	800	60	38	70	12	165	15	140 kg	117
MS 450	450	320	370	50	800	60	-	60	12	165	-	120 kg	156
MS 253	465	375	375	50	800	60	78	70	12	165	20	140 kg	117
MS 657	550	320	450	50	800	60	-	45	20	170	-	120 kg	117
MS 257	550	375	464	50	800	60	62	70	12	200	14	140 kg	117
MS 223	550	375	464	50	1000	60	62	70	12	200	14	140 kg	117
MS 258	650	420	564	50	800	60	-	-	12	228	15	140 kg	108